

# MUSASHINO

## オリジナル製品紹介 Original Products




〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川5番地  
TEL : 0463-94-9166 / FAX : 0463-92-1909

# 創業 50 年の金型技術と明日への創造

50 Years of Mold Technology and Creation for Tomorrow

ムサシノ精機は半世紀に渡り、金属プレス加工技術のノウハウを蓄積してきました。その技術を元に新たな創造企業を目指します

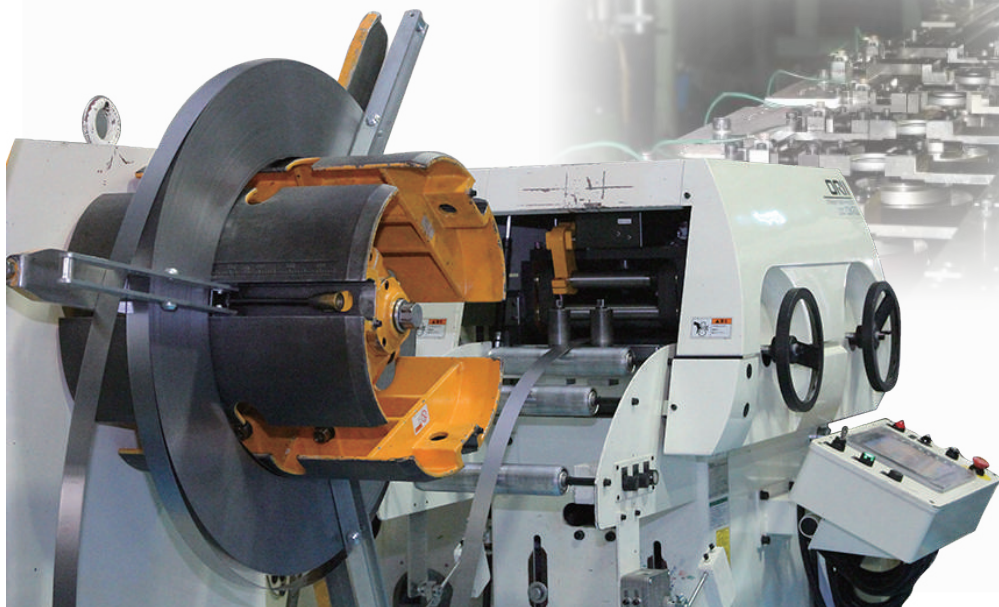

基本型枠資材

いっとう  
一等

老舗自動車部品メーカーが開発した

## 軽量固定金具

建築基礎の鉄筋を掴む金具です。従来は重くて扱いづらい鉄筋固定金具ですが機能はそのままで超軽量型を開発いたしました。

価格 100 個入 / 箱

通常配送地域 11,330 円 (税込・送料込)

北海道・九州地域への発送 11,715 円 (税込・送料込)

### 注意事項

- ・ボルトの締め付けは 10Nm 以下
- ・一度使用したものや、変形したものは使用しないでください
- ・鉄筋やセパレーターに傷や変形がある場合、固定できないものは使用しないでください。
- ・ボルトが鉄筋のフシ間に引っかかるように固定してください。
- ・適応鉄筋径φ10~φ16
- ・溶接、引っ張り強度に関しては貴社にて事前検証をお願いします。
- ・ボルト使用 W3/8×25




重量	97g
大きさ ※ボルトを除く	42 mm × 42 mm × 27 mm
適応セパレータ	W5/16、W3/8
適応鉄筋径	D10-D16
ボルトサイズ	W3/8×25 mm

## P コンスピナーシリーズ

### タップ仕様

- ・P コンのネジ山を痛めにくい構造です。
- ・本体の材質はクロムバナジウム鋼 (クロムモリブデン鋼) を使用した高強度。ネジ部は焼き入れ済みで長寿命です。
- ・内部のローラーネジが P コンのネジ部を掴んで放しません。逆に回すと簡単に外れます。



### ローラーネジ仕様

P コン (全ネジ) のネジ部のみをチャッキングして締込む事ができます。チャッキング部がタップ形状になっている為、ネジ山を潰し難くなっています。内蔵の防止ピンが内部への締めすぎを防止します



※逆転 (逆回し) はできませんのでご注意ください (逆回し機能が欲しい場合はローラーネジの方をお買い求めください)

### 価格

タップ仕様 3,520 円 (税込・送料込) / 個

ローラーネジ仕様 1 個 6,490 円 (税込・送料込) / 個



	タップ仕様	ローラーネジ仕様
適用ネジサイズ	W5/16 (2分5厘)	W5/16 (2分5厘)
適用ビット	6.35 mm	6.35 mm
満までの差込長さ	13 mm	14 mm
最大チャッキング深さ	8 mm	約 25 mm
全長	70 mm	71 mm
最外径	15 mm	22.3 mm